




DAS SÄGEBAND.

EVOTEC SCL[®]

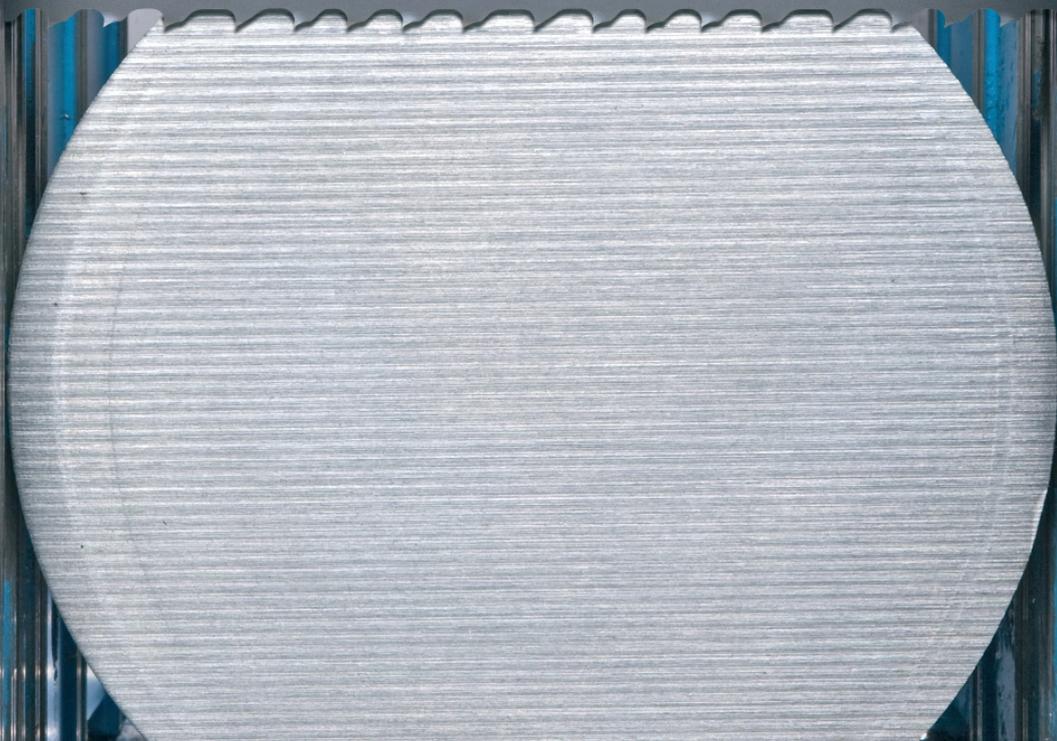

BI-METALL SÄGEBÄNDER

Der High-Performer für hochfeste Werkstoffe

WWW.WESPA-SAW.COM



EVOTEC SCL[®]

Der High-Performer für hochfeste Werkstoffe



Produktgruppe 466							
mm	Zoll / ZpZ	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
27 x 0,90	1" x 0,035	■	■				
34 x 1,10	1 1/4" x 0,042	■	■	■			
41 x 1,30	1 1/2" x 0,050	■	■	■	■		
54 x 1,60	2" x 0,062		■	■	■	■	
67 x 1,60	2 5/8" x 0,062				■	■	■
80 x 1,60	3 1/8" x 0,062					■	■
Eingriffslängen in mm		50-150	80-200	130-400	220-600	400-800	800-2100

Extrem beanspruchbares Hochleistungs-Sägeband zum Sägen von schwer zerspanbaren Werkstoffen sowie hoch warmfesten Sonderlegierungen. Die optimale Spanaufteilung ermöglicht sehr hohe Zerspanungsraten ohne Schnittverlauf bei guter Laufruhe.

Speziell hitzebeständige Zahnspitzen pulvermetallurgischem HSS bieten einen Standzeitvorteil gegenüber konventionellen M42 Sägebändern.



Bi-Metall

Produkteigenschaften



Verstärkter Profilizahn positiver Spanwinkel

M51

Anwendungsbereiche



Vollmaterial groß



Vollmaterial klein



Bündelschnitt Vollmaterial

Produktvorteile



Verschleißfestigkeit



Leistung



Kostenreduktion

MATERIALKLASSE 2

Rost- und säurebeständige Stähle
Gehärtete Stähle
Hitzebeständige Stähle
Stahl- und NE Legierungen
Titan- Titan Legierungen